

オブジェクト指向と ゲームプログラミング


基礎編 - 第1回 VisualC++超入門

VisualC++の基本的な操作方法や使い方を解説します。

キー操作一覧

,	カーソルの1文字移動	Ctrl + N	新規作成
,	カーソルの1行移動	Ctrl + O	ファイルを開く
Ctrl + ,	カーソルの1ワード移動	Ctrl + S	ファイルの保存
Ctrl + ;	1行スクロール		
Enter	改行を挿入	Ctrl + F7	コンパイル
Tab	タブを挿入	F7	ソリューションのビルド
Insert	上書き/挿入モード切替	Ctrl + Break	ビルドの中止
Delete	削除	Ctrl + F5	プログラムの実行
Backspace	後方の1文字を削除	F4	エラーがある行を画面に表示
Home, End	行の先頭, 末尾に移動	F5	デバッガ起動
Page Up, Page Down	1画面スクロール	F9	ブレークポイントの挿入/削除
Ctrl + Home, End	ドキュメントの先頭, 末尾に移動	Ctrl + Shift + F9	すべてのブレークポイントを削除
Shift +	選択範囲の指定	F10	1行実行(ステップオーバー)
Ctrl + A	すべて選択	F11	1行実行(ステップイン)
Ctrl + C	コピー	Ctrl + F10	カーソルの直前まで実行
Ctrl + V	貼り付け	Shift + F11	ステップアウト(関数から抜ける)
Ctrl + X	切り取り	Shift + F5	デバッグの中止
Ctrl + Y	やり直し		
Ctrl + Z	元に戻す	選択範囲指定 + Tab	選択範囲すべての行にタブを挿入
		選択範囲指定 + Shift + Tab	選択範囲すべての行からタブを1つ削除
Ctrl + F	文字列の検索	Alt + F8	選択範囲の書式を自動整形

各部の名称

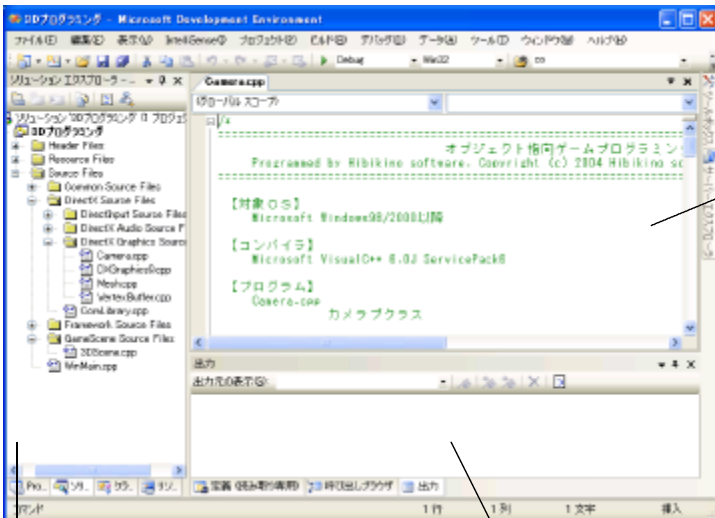

ドキュメントウィンドウ

ソリューションエクスプローラ

出力ウィンドウ

ソリューションエクスプローラ


ワークスペースウィンドウは、"Property Manager", "ソリューション エクスプローラ", "クラス ビュー", "リソース ビュー"といったペインから構成され、プロジェクト単位に構成要素を表示します。

が作成されており、またその他にも以下のような数種類のバイナリファイルが、DebugフォルダやReleaseフォルダなどに作成されます。これらは必要に応じて作成されるので保存しておく必要はありませんが、保存しておくことで最初のビルド時間が大幅に短縮されます。

- .obj (オブジェクトファイル。ソースファイルが翻訳されたファイル)
- .res (リソースファイル。リソーススクリプトが翻訳されたファイル)
- .aps (リソースID定義ファイル。リソースIDと数値の対応を定義)
- .pch (プリコンパイル済みファイル。次回からのコンパイル時間を短縮するために作成されます)
- .ilk (インクリメンタルリンク情報。次回からのリンク時間を短縮するために作成されます)
- .idb (デバッグ情報が格納されているファイル)
- .pdb (デバッグ情報が格納されているファイル。リンク時に存在しないとデバッグできなくなります)

以下のファイルは、開発者固有のファイルで、プロジェクトや環境の設定を格納します。

- .suo (ソリューションユーザオプションファイル。開発環境の設定を格納)
- .user (プロジェクトユーザオプションファイル。ユーザ固有のプロジェクトオプションを格納)

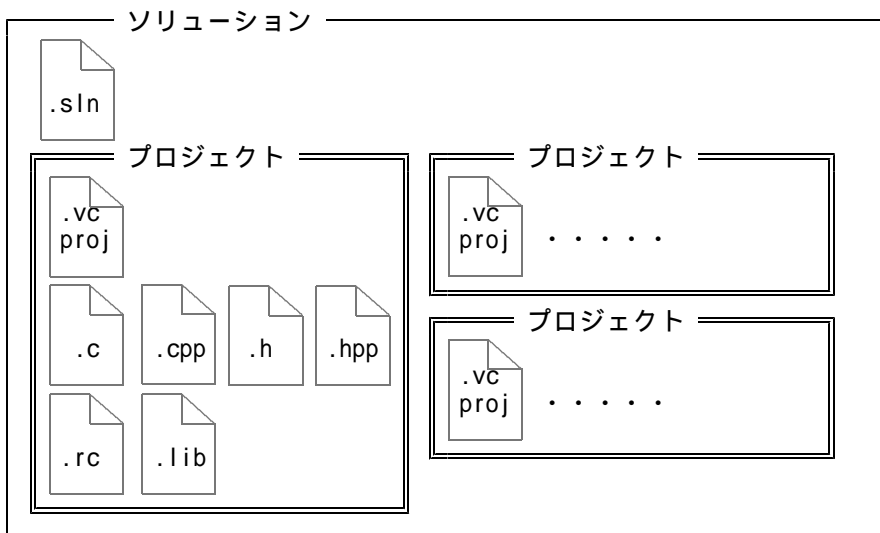

アプリケーションのビルド

アプリケーションを開発する際には、さまざまな種類のファイルが必要とします。VisualC++で開発する際にたとえば以下のようなファイルを使用することになります。

- C ソースファイル(.c)
- C++ ソースファイル(.cppまたは.cxx)
- ヘッダファイル(.hまたは.hpp)
- オブジェクトファイル(.obj)
- スタティックライブラリ(.lib)
- DLL定義ファイル(.def)
- リソーススクリプトファイル(.rc)
- リソースファイル(.res)
- アイコンファイル(.ico)

VisualC++はこれらのファイルを組み合わせて1つアプリケーションを構築します。この作業を「ビルド」と呼びます。通常のビルドでは、次のような処理が行われます。

リソースコンパイル

リソーススクリプト(.rc)をシステムが読み込める形式(.res)に変換します。

コンパイル

CやC++で書かれたソースコード(.c, .cpp, .cxxなど)をシステムの理解できるオブジェクトファイル形式(.obj)に変換します。

リンク

コンパイルやリソースコンパイルなどの結果(.res, .objなど)をまとめ、システムが読み込んで実行できる形式(.exe, .dll, .ocxなど)を作成します。

ブラウザ情報作成

デバッグ時などにソースコードを参照するための情報を作成します。

アクティブな構成の設定

VisualC++によるアプリケーションのビルドには、"Debug"と"Release"の2種類あります。デフォルトでは"Debug"が指定されており、デバッグ情報が実装された状態でアプリケーションがビルドされます。この状態で作成されたファイルは、デバッグ情報によりサイズが肥大化しています。デバッグが完了した製品出荷時には"Release"を設定し、ビルドの再実行を行います。

"Release"では、プログラムの無駄を省いたり実行速度を高めるための最適化が行われてビルドされます。

これらの2つのモードは、メニューから"ビルド(B) 構成マネージャ(O)"を選択し、表示されたダイアログの「アクティブソリューション構成(A)」で変更することができます。